


コーナーストッフ

☆好評発売中☆

足場の行き止まり部分の安全を確保！

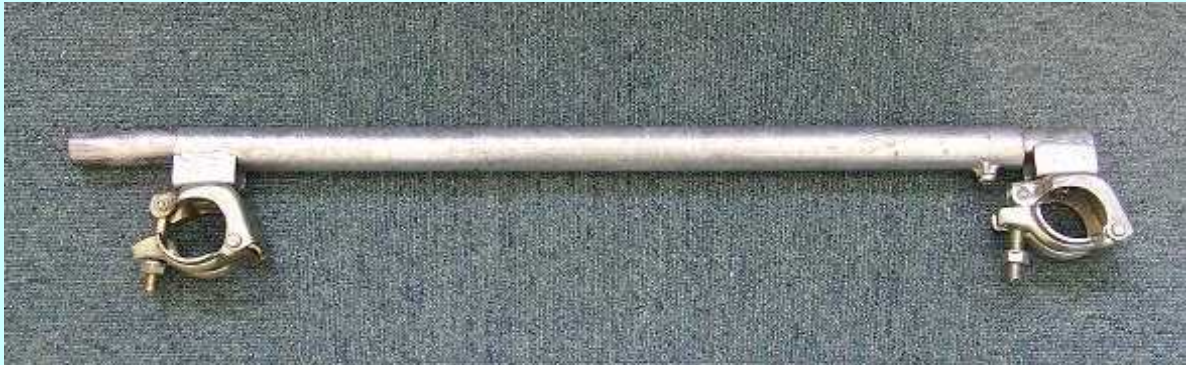

調節範囲 600mm ~ 1219mm

特徴

修理が簡単です。内パイプ、外パイプは簡単に交換できます。

クランプの交換も簡単に出来ます。

クランプ無しでも承ります。(御社手持ちの単クランプの御使用も可能です。)



平成 20 年 12 月 9 日

関西仮設株式会社 様

高知県工業技術センター 所長



成績報告書

- 1 受付の年月日及び番号 平成 20 年 12 月 9 日 20 高知工技 (生) 第 53 号
- 2 供試品の名称、種類等 枠組み足場用行き止まり手摺 (K-0612)
- 3 依頼を受けた事項 曲げ試験 (押金具直径 50mm)

上記の事項に対して行った分析・試験の成績は、下記のとおりです。

記

1. 試験結果

試験片番号	最大荷重	80mm 変位時の荷重	試験写真	荷重-伸び線図
① (支点間距離 1,200mm)	2.52kN	2.17kN	写真 1	別紙図 1
② (支点間距離 900mm)	4.18kN	3.83kN	写真 2	別紙図 2
③ (支点間距離 600mm)	7.98kN	6.66kN	写真 3	別紙図 3

備考：3 試験片とも治具が変形に至ったため、実際の耐荷重は最大荷重以上の可能性あり。

2. 試験写真



写真 1 (1,200mm)

写真 2 (900mm)

写真 3 (600mm)

以上