
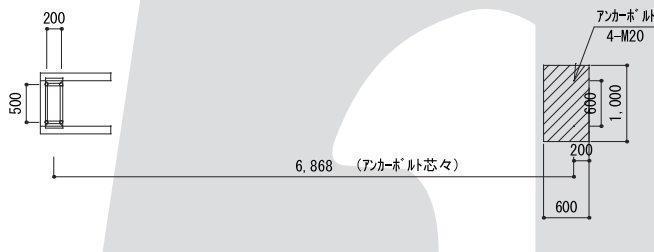
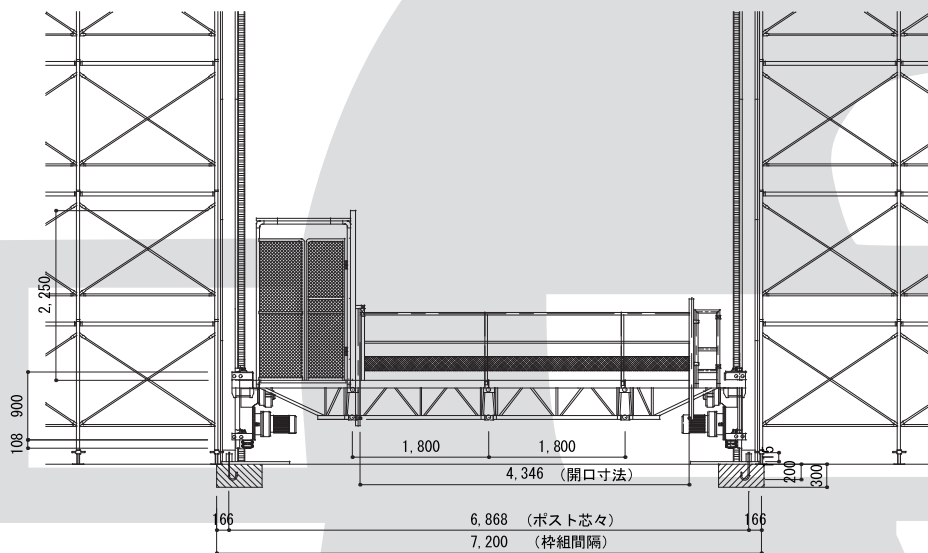


●ローターデッキ / HSL-900CIN

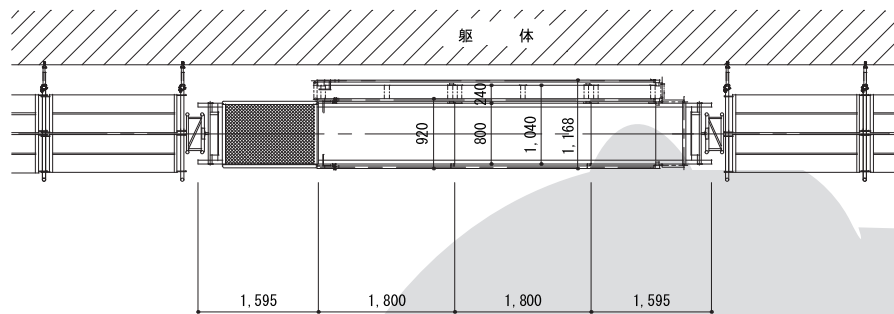

●仕様

枠組間隔 L	7200 5400 4500mm
有効長 L	6050 4250 3350mm
積載荷重	900 kg、3人
最大揚程	100m
カー有効巾	800mm (1040mm)
昇降速度	0.16m/s (50/60Hz)
昇降方式	ピンラック駆動方式
昇降用電動機	2.2KW 2基
操作方法	手動レバー操作
電源	200/220V 50/60Hz 3相交流
安全装置	傾斜時停止装置
	ガバナ式落下防止装置
	水平バランスー
	上昇制限装置
	下降制限バランス装置
	昇降確認プザー
	非常時停止押ボタン
オプション	ベース緩衝ゴム
	逆相警報プザー
	過負荷防止装置 ガータ (0.9m)